

Imagem meramente ilustrativa.

Série B150, balança de plataforma com indicador em ABS.

A Líder Balanças apresenta sua linha de balanças B150, um produto robusto desenvolvido para trabalhos severos, é composto por célula de carga e terminal indicador digital, com excelente qualidade e com uma confiabilidade insuperável, além de possuir grande facilidade de uso e precisão nas operações de pesagens, são fabricadas com alta tecnologia, sendo um produto projetado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas, aliado a uma experiência de seis décadas no mercado, dedicados exclusivamente a desenvolvimento de soluções de pesagens e aplicadas à satisfação e necessidades de nossos clientes, isso faz da série B150 um produto extremamente competitivo, apresentando muitas vantagens e recursos indispensáveis no processo produtivo.

É um equipamento construído com, célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem dano ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono ou aço inoxidável, equipada com pés ajustáveis, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis, com alimentação universal e um baixo custo.

As balanças B150 são um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagens, de fabricação nacional, com capacidade de 5 a 200 kg, de acordo com a necessidade do cliente, são fornecidas com estrutura em aço carbono ou aço inoxidável, ideal para ser utilizadas em lojas, feiras, frigoríficos, armazéns, indústrias, mercados, etc.

Principais benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Comodidade para transporte e locomoção por possuir modelos leves e compactos;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, em conformidade com a Portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir desempenho de trabalhos pesados na indústria e comércio, com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possui ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam os processos produtivos, tornando as tarefas do dia a dia mais eficientes e precisas.

Especificações Gerais

| | |
|-----------------------|---|
| Classe de exatidão | III, conforme portaria 236/94 do INMETRO. |
| Número de divisões | O indicador pode contar com até 10.000 divisões. |
| Capacidade nominal | 5 kg, 10 kg, 20 kg, 35 kg, 60 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg e outras possibilidades de capacidade sob consulta (ver tabela de capacidades no final deste documento); |
| Display | Tipo LED 6 dígitos, 7 segmentos + ponto decimal (cor vermelha). Dimensões do dígito 14,2mm x 9,8mm; Com função de redução do brilho do display apenas para os modelos com display a LED. Tipo LCD 6 dígitos, 7 segmentos + ponto decimal. Dimensões do dígito 15,0mm x 7,0mm; |
| Teclado | Membrana com 5 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000 de toques por tecla. |
| Acabamento/Estrutura | Plataforma em aço carbono ou em aço inoxidável* 304 (ver detalhes e notas no dimensional). Terminal (indicador) em ABS ou em aço inoxidável* 304. (Ver mais detalhes no dimensional do produto. Outros materiais sob consulta). |
| Grau de Proteção | IP50 ou IP65* (NBR6146) |
| Alimentação | A universal (90 a 240Vca e 50/60Hz), 8 ~ 30Vdc* ou ainda bateria interna recarregável de lítio-ion com 3,2Vdc @ 2200mA/h; |
| Cabo de força | Com 1,5m de comprimento, conforme NBR14136, com 2 pinos para produto com gabinete em ABS e 3 pinos para o produto com gabinetes em aço inoxidável. |
| Consumo | 2,5W no modelo padrão e 7W no modelo com bateria quando a mesma estiver sob carga; |
| Autonomia da bateria* | Autonomia de 30 horas; |
| Cabo de medição | Cabo entre a base e o indicador com 1,5m de comprimento; |
| Peso* | Conforme detalhado na parte de dimensional do produto; |
| Condições ambientais | Temperatura de operação -10° ~ 50°C Humidade relativa do ar 10% ~ 95% sem condensação |
| Indicações | Peso, zero, líquido e bateria*. |
| Dimensões | Com diversas possibilidades de tamanhos diferentes, possuindo plataformas desde 220 x 250mm até 340 x 400mm, verifique o desejado nas dimensões detalhadas do produto no final deste folheto. |
| Regulagem de altura | Pés com sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto. |
| Aprovação | Lacre de segurança emitido pelo INMETRO. |

Características de Software e Funções

| | |
|-----------------------|--|
| Manutenção de Zero | Auto Zero ao ligar Possui também a função que realiza pequenas correções para evitar flutuações de zero. |
| Filtros | Filtro digital ajustável, permitindo uma indicação estável de peso. |
| Contagem* | Permite a contagem de peças por amostragem ou peso, possuindo também a função de totalização de pesos/peças e armazenamento da última indicação em caso de falta de energia. |
| Configurável | Totalmente configurável, via teclado do produto. |
| Sobrepeso | Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões. |
| Subpeso | Indicação de subcarga, quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga. |
| Tara | Possui as funções de tara manual, automática, semiautomática, sucessiva e limpeza manual de tara. |
| Mensagens de erro | O indicador pode apresentar mensagens de erro, o que facilita muito o operador na solução de problemas ao realizar pesagens. |
| Associação* | A função de associação permite uma associação entre o nome de produto e código digitado (utilizado na impressão). |
| Controle de usuários* | Permite o controle de usuários, com um número e senha, para controle do indicador. |
| Data e hora | Armazenamento de data e hora através de uma bateria interna de longa duração. |
| Som do painel* | Função configurável*, que permite habilitar ou não o som emitido ao serem pressionadas as teclas do painel. |

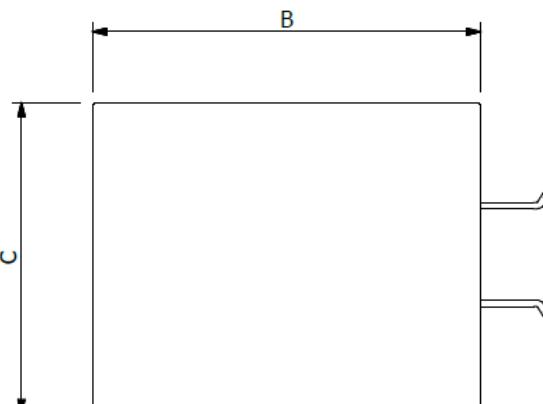
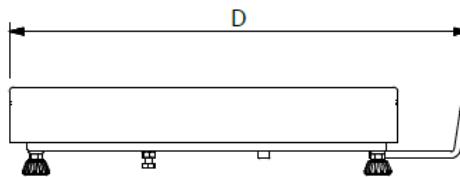

| Comunicação e impressão | |
|-------------------------|--|
| Comunicação | Pode se comunicar ou enviar dados ao PC, display remoto e impressora; |
| Portas | RS232, RS422*, RS485* e Ethernet* (10/100Mbps); Velocidade, Stop bit e paridade, todas configuráveis; |
| Impressoras | Possui modelos de impressão ajustáveis, bem como quantidade de impressões configuráveis e sistema automático de impressão. Possibilita a utilização com as impressoras: Lider P560 e P580*, Argox OS-214 Plus, Epson TM-T20 Serial, LX300/LX350 ou mais recentes. Para a impressão de código de barras, sugerimos a utilização do modelo LD2051 e impressora P580. Nota: Quando o produto possuir o indicador LD1050, o mesmo não poderá utilizar a impressora P580, devido à falta de compatibilidade entre os produtos. |
| Conexão extra* | Pode ainda ser conectado via serial ao Display remoto* LD400 (com dígitos de 65mm), o qual permite boa visibilidade, mesmo com interferência solar. |

*Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente

| *Itens opcionais | |
|--------------------------------|--|
| Gabinete e Estrutura | Em aço inoxidável 304 ou outros tipos de aço (sob consulta), conforme a necessidade do cliente; A célula de carga deste produto é em alumínio para produtos com capacidade de até 50kg, não existindo para estes versão "Total Inox". Para produtos de capacidade maior que 50kg, a célula de carga pode ser fabricada em Inox 420, constituindo um produto em "Total Inox". |
| Grau de proteção | IP65 (NBR6146); |
| Contagem de peças | Com a utilização do terminal LD2051; |
| Portas de comunicação | RS422, RS485 e Ethernet (10/100Mbps); |
| Alimentação | 8 ~ 30Vdc e/ou alimentação por bateria; |
| Função de associação | É possível, com a utilização do terminal LD2051; |
| Função de controle de usuários | É possível, com a utilização do terminal LD2051; |
| Indicações | Indicações de bateria e RF, somente para os modelos com as respectivas funções; |
| Som do painel | Esta função é opcional com a utilização do indicador LD1050, no LD2051 é padrão; |
| Dimensional e capacidades | Em caso de necessidade, podem ser fabricadas outras capacidades e/ou dimensões; |

| Principais aplicações, carga da bateria e observações de uso | |
|--|--|
| Pesagem | Pesagem de materiais em lojas, feiras, armazéns, indústrias, mercados, açougues, etc. |
| Contagem* de peças | Com os recursos da LD2051, é possível contar através do peso de uma amostra, ou da inserção do valor de peso diretamente no display do produto, totalizando peso/peças de uma forma rápida, fácil e confiável. |
| Carga da bateria | Os modelos de balanças que estiverem equipados com bateria interna no indicador, requerem um tempo de carga para a bateria de 6:00h. Neste período, a balança pode ou não estar ligada (com display aceso ou realizando pesagens), porém, deve estar conectada a tomada da rede de energia elétrica, o que garantirá o carregamento da bateria neste período. |
| Observações de uso | Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas. Não deve haver nada encostado na parte inferior da balança nem em sua superfície durante a pesagem. Mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Para limpá-la use pano umedecido e sabão neutro. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo. |

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas, sendo que sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos. Nunca deixe um peso sob a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. Evite o mau uso de seu produto.

Tabela de capacidades e dimensional mecânico detalhado


A estrutura poderá ser solicitada em:

- Aço carbono com indicador em ABS;
- Estrutura em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox e com indicador em ABS);
- Com outros tipos de aço, conforme a necessidade do cliente;

| Dimensões (cm) | Tabela de dimensões | | | | | Capacidade e divisão mínimas | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (kg) | 5kg (div 1g) | 10kg (div 2g) | 20kg (div 5g) | 35kg (div 10g) | 60kg (div 20g) | 100kg (div 20g) | 150kg (div 50g) | 200kg (div 50g) |
| 22 x 25 | 80 | 250 | 220 | 310 | 4,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 x 35 | 80 | 350 | 280 | 410 | 5,50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 x 40 | 80 | 400 | 300 | 460 | 6,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 34 x 40 | 80 | 400 | 340 | 460 | 6,50 | X | X | X | X | X | X | X | X |

Outras dimensões e capacidades, sob consulta.

Nota:

A célula de carga (sensor de medição) deste produto é fabricada em alumínio, para as capacidades de até 50kg, desta forma, para o produto com capacidades de até 50kg, não existe na versão “Total Inox”, pois mesmo estando com toda a estrutura e o indicador em aço inoxidável 304, a célula de carga sempre será em alumínio.

No caso de produtos com a capacidade de carga superior a 50kg, a célula de carga pode ser fabricada em aço inox 420. Neste caso o restante do produto pode também ser fabricado em aço inox 304, constituindo assim um produto do tipo “Total Inox”.

Garantia

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial.

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: <http://www.liderbalancas.com.br>, ou através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br.